
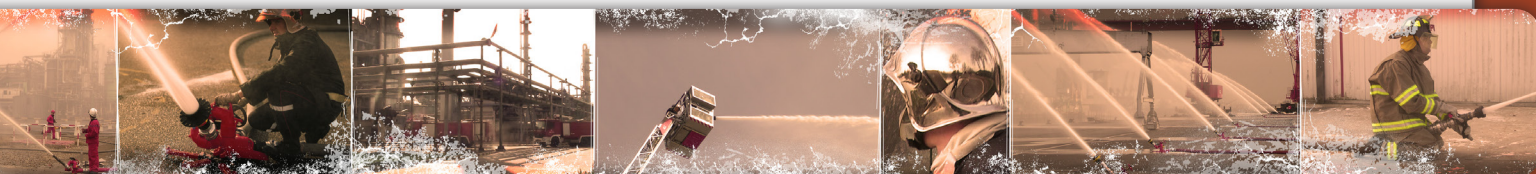



COOLER - Proudnice s nastavitelným průtokem až 200 L/min, C/52

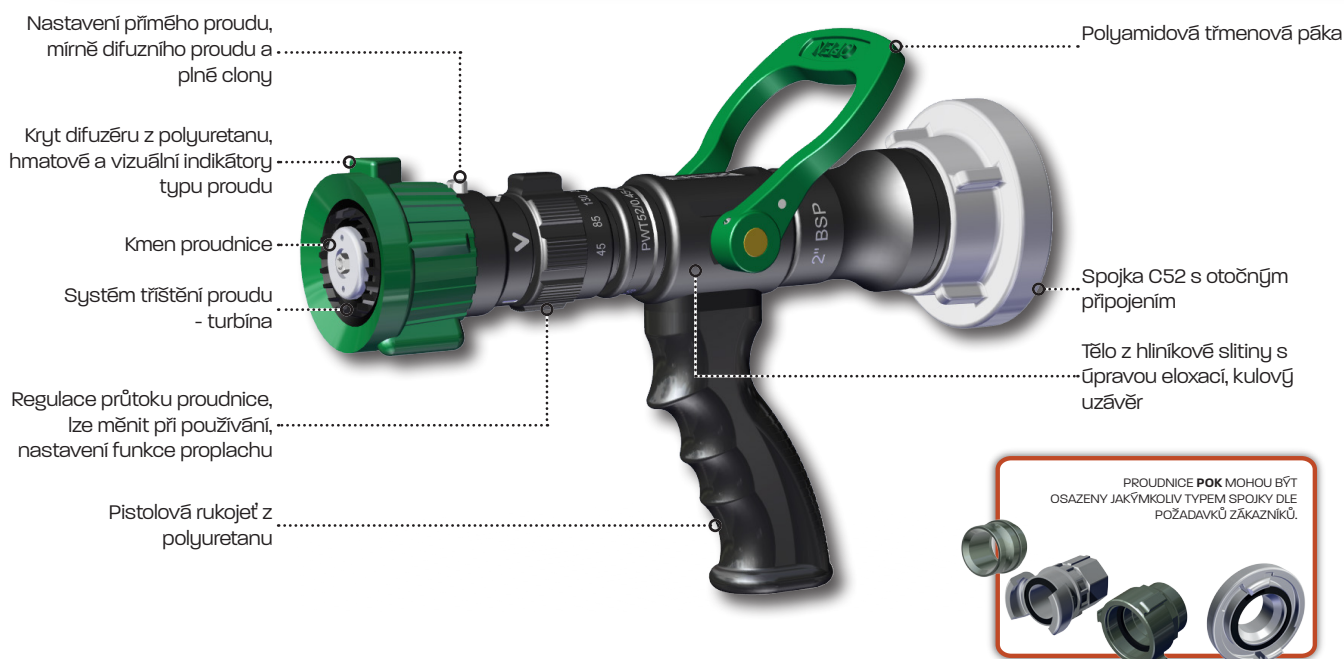

TECHNICKÉ ÚDAJE

Référence	• 40486
Konstrukce	
Materiál	• Hliníková slitina, povrchová úprava tvrdou anodizací
Třmenová páka	• Polyamid
Kryt difuzéru	• Polyuretan
Osy a šrouby	• Nerezová ocel
Parametry	
Průtok	• 200 L/min. @ 6 bar
Maximální pracovní tlak	• 16 bar
Testovací tlak	• 25,5 bar
Typy proudů	• Plný proud - mírný difuzní 30° - plný difuzní 120° - Flush /proplach
Regulace průtoku	• Pomocí otočného prstence • 45-85-130 nebo 200 L/min. - Proplach
Robinet	• Boisseau sphérique
Mechanické parametry	
Vstup	• Otočná spojka C/52
Filtr	• Ano, zachytí nečistoty nad 5 mm
Hmotnost	• 1,78 kg

COOLER - Proudnice s nastavitelným průtokem až 200 L/min, C/52

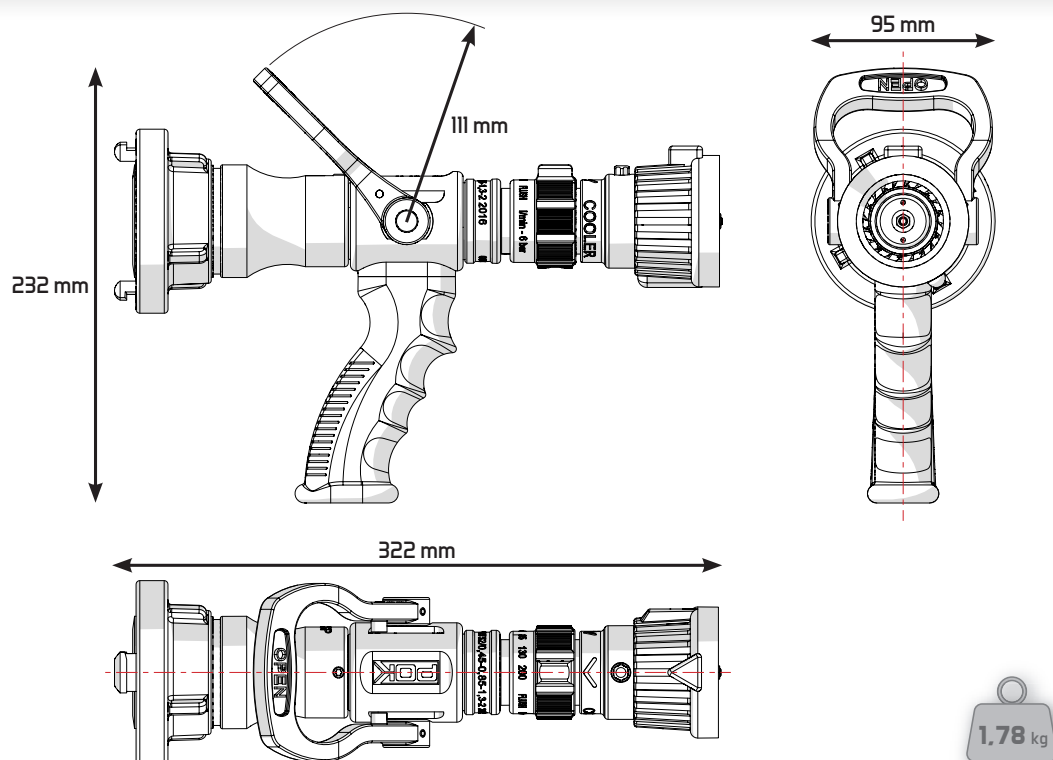

PRŮTOK / TLAKY / DOSAH PROUDNICE

Dostřik (m):

